

Магнитные системы
новый формат освещения

MAG-**45** | MAG-**25** | MAG-**ORIENT**





МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ

МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ ARLIGHT

- Позволяют реализовать любые дизайнерские решения за счет удобства конструкции;
- Низковольтные магнитные системы (24, 48 В) безопасны в использовании;
- Быстрая и легкая смена световых акцентов.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ ARLIGHT

МУЗЕИ

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ОФИСЫ

МАГАЗИНЫ

РЕСТОРАНЫ, ОТЕЛИ




ПРЕИМУЩЕСТВА

МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ ARLIGHT

- Сочетание высокого качества и доступной цены;
- Всегда в наличии;
- Гарантия 3 года;
- Гибкие условия гарантийной политики.


1 **СВЕТОДИОДЫ** ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

- Высокое значение световой эффективности.
- Минимальный разброс цветовых координат (в пределах 2 шагов МакАдама).
- Стабильность светового потока и цветовой температуры на протяжении всего срока службы светильников.

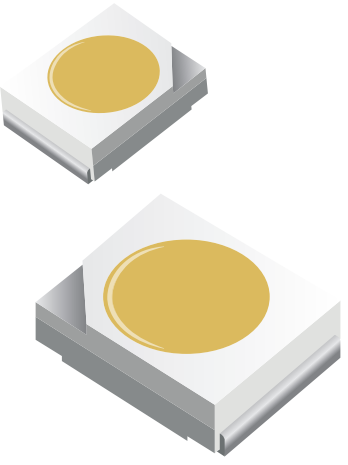

2 **СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НА ПРОИЗВОДСТВЕ** ПРОДУМАНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ

- Минимум брака, высокое качество покраски (матовая, порошковая, трехслойная), качество сборки, качество упаковки.
- Эффективная оптика (угол 15–50°).
- Модели светильников с низким слепящим эффектом.

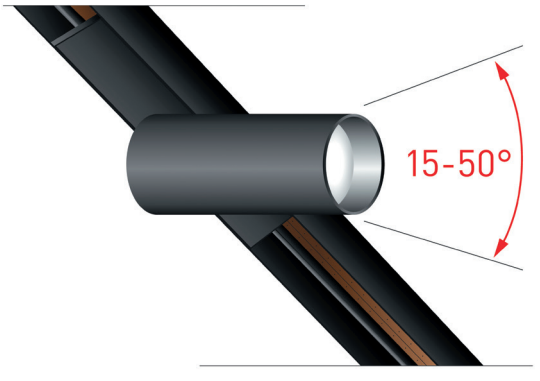

ПРЕИМУЩЕСТВА

МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ ARLIGHT


3 **НАДЕЖНОСТЬ** МАГНИТНОГО КРЕПЛЕНИЯ

Магниты в светильниках проходят специальное тестирование при высоких температурах.

В трековых системах Arlight используются высокотемпературные неодимовые магниты, которые выдерживают длинный цикл нагрева/охлаждения.

Гарантия надежности и безопасности магнитных креплений. Возможна дополнительная фиксация механическими креплениями.

Светильники всегда останутся на местах.

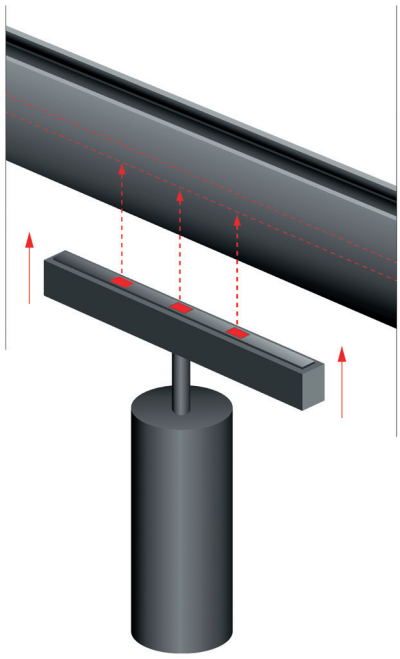


4 ВЫСОКОЕ **КАЧЕСТВО СВЕТА**

Равномерное распределение светового потока, комфортное освещение, не вызывающее переутомления глаз.

Широкая номенклатура треков, светильников и аксессуаров, ассортимент постоянно расширяется. Легко реализовать разные дизайнерские решения.


ОСОБЕНОСТИ СЕРИЙ

MAG-**45** | MAG-**25** | MAG-**ORIENT**

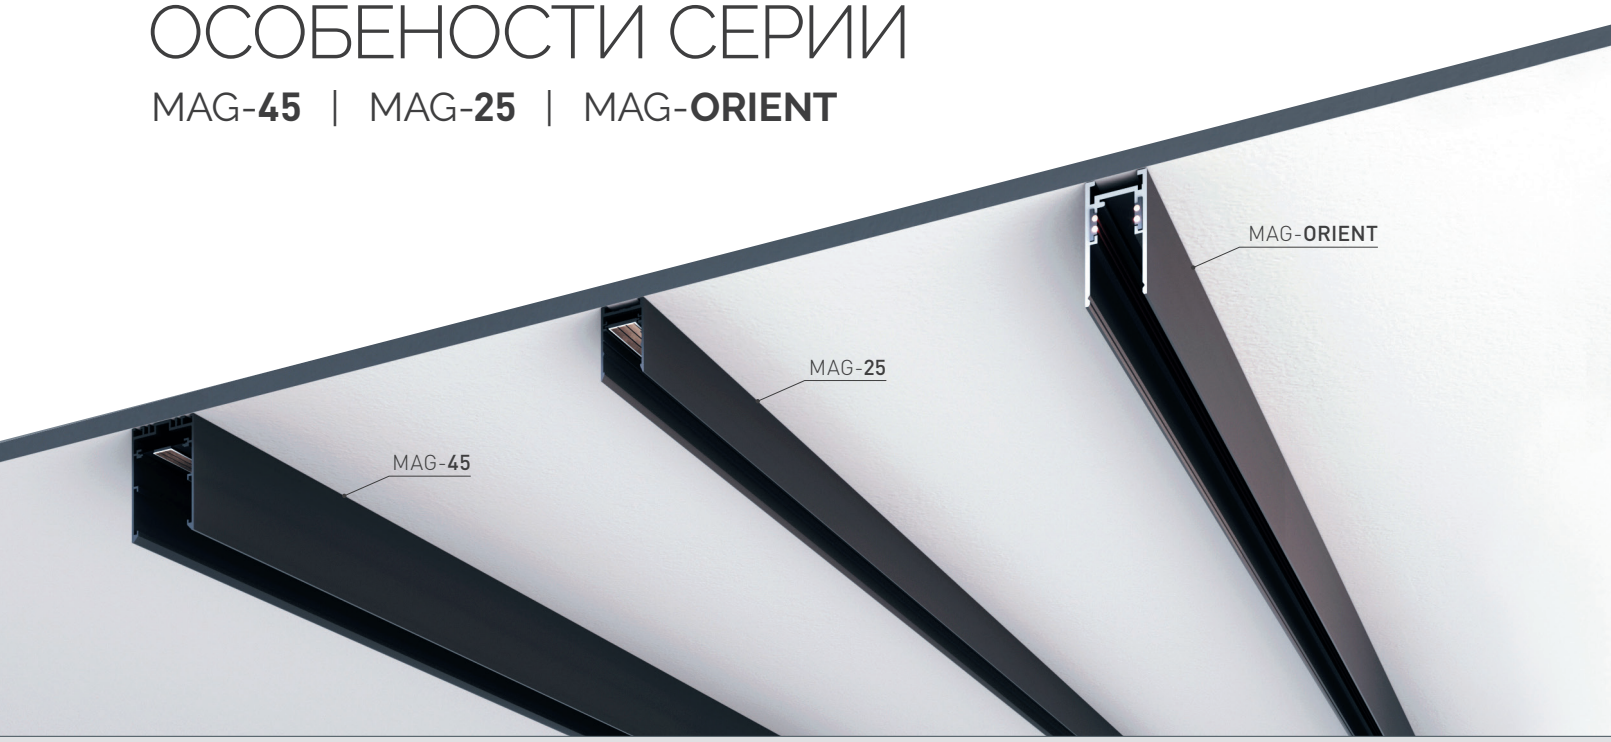

	MAG45	MAG25	MAGORIENT
Ширина (мм)	**45**	**25**	**26**
Напряжение (В)	**24**	**24**	**48**
Корпус	**Черный** и **белый**	**Черный**	**Черный**
Крепление	**Магниты**	**Магниты**	**Двойная система крепления** светильников: защелки+магниты. Максимальная безопасность и надежность
Конструкция трека	**Токоведущая плата в основании трека, медная плата видна**	**Токоведущая плата в основании трека, медная плата видна**	**Уникальная конструкция трека с токоведущими проводниками внутри трека на стенках**
Коннекторы для электрического соединения треков	**Есть**	**Скоро в ассортименте**	**Есть**
СУО	**Требуют доп. блок питания** (управление только всеми светильниками на одном шинопроводе)	**Требуют доп. блок питания** (управление только всеми светильниками на одном шинопроводе)	**Управление по DALI** (возможность управления каждым светильником отдельно)
Выбор длины трека	**Возможность выбора длины трека и резка в любом месте**		
Установка светильников	**Простая установка светильников за счет особой конструкции трека и большого количества магнитов**		
Монтаж треков	**Быстрый и удобный монтаж в кратчайшие сроки, см. инструкцию**		



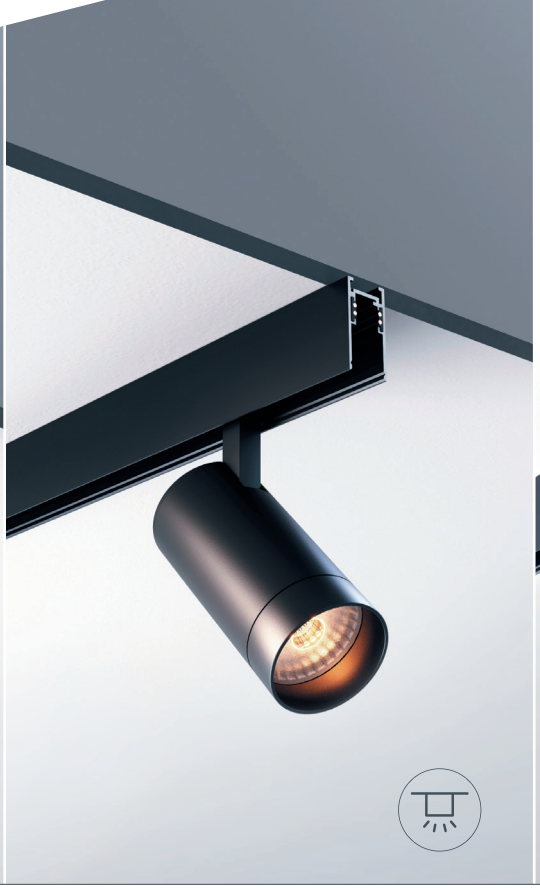




ЛЮБЫЕ
ВИДЫ МОНТАЖА

- Встраиваемый,
- Накладной,
- Подвесной,
- В натяжной потолок.


Возможность выбора длины трека и резка в любом месте.

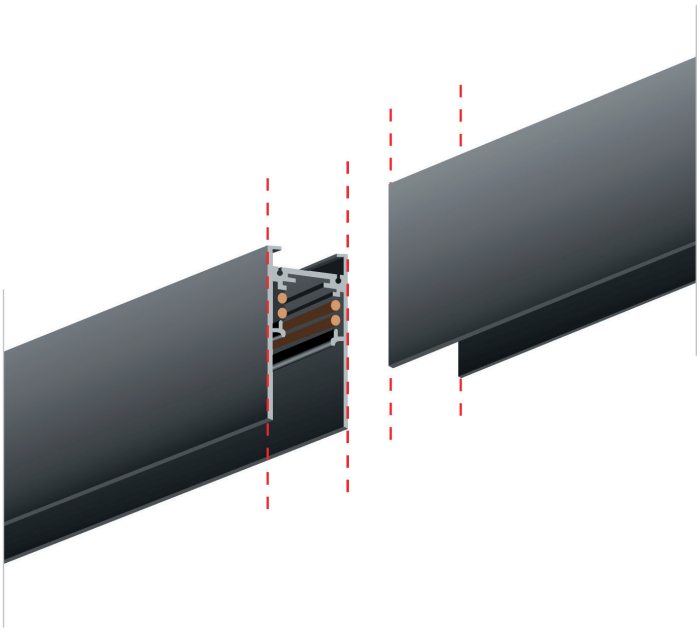

СВЕТИЛЬНИКИ

MAG-**45** | MAG-**25** | MAG-**ORIENT**



MAG-**45**



FLAT			LASER			SPOT			FLAT-FOLD		
Вт	мм		Вт	мм		Вт	мм		Вт	мм	
6	205	100°	3	84	15°	3	84×35×153	20°	6	205	100°
12	405	100°	6	160	15°	5	84×35×135	20°	12	405	100°
18	605	100°	12	320	15°	7	84×35×135	20°	18	605	100°
24	805	100°	18	480	15°	12	84×35×178	36°	24	805	100°
30	1005	100°	27	480	36°	18	163×35×225	36°	30	1005	100°
						25	163×35×225	36°			
						есть версия **ROTATE**					

MAG-**25**



6	200	100°				5	100×20×95	30°	6	200	100°
12	400	100°				9	100×20×120	30°	12	400	100°
18	600	100°		—		12	100×20×150	30°	18	600	100°
24	800	100°							24	800	100°
30	1000	100°				есть версия с модулем **ЗОЛОТОГО ЦВЕТА**			30	1000	100°

MAG-**ORIENT**




8	235	80°	8	235	24°	6	116×20×132	24°	6	195	80°
						12	116×20×146	24°			
16	465	80°	16	465	24°	20	116×20×198	24°	12	230	80°









LASER-FOLD			SPOT-HANG			DOTS			DARK			ОБЩЕЕ
Вт	мм		Вт	мм		Вт	мм		Вт	мм		
3	84	15°										BK **Черный** корпус; WH **Белый** корпус
6	160	15°	7	ø50	24°	—			6	200	20°	CRI **CRI>90**; K **3000 | 4000** K
12	320	15°							12	400	20°	
18	480	15°										
DOTS-FOLD			**С ЗОЛОТОЙ ВСТАВКОЙ**									
6	200	30°				6	200	30°				BK **Черный** корпус; CRI **CRI>90**; K **3000 | 4000** K
12	400	30°				12	400	30°				
18	600	30°	5	ø30	45°	18	600	30°	—			
24	800	30°				24	800	30°				
30	1000	30°				30	1000	30°				
6	195	24°	5	ø68	15°	—			—			BK **Черный** корпус; DALI Есть версии с **DALI**; CRI **CRI>90**; K **3000 | 4000** K
			12	ø90	35°							
12	230	24°	24	ø70	50°							



arlight®

ИДЕАЛЬНЫЙ СВЕТ

Arlight Group официальный дилер на территории России
https://arlight.group | 8 800 333 11 25 | sales@arlight.group